

ProKeeper

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Надежная спецтехника
от профессионалов

НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПОД ЛЮБЫЕ ВАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



Паллетные
вилы



Комплект
бура



Гидроповоротный
отвал



Ковш
4 в 1

МИНИ-ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

WL 45 MINI



АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ



pro-keeper.com

Гидравлические
джойстики



Светодиодная
оптика

ГИДРАВЛИКА

Danfoss

3х поточная
гидролиния



Механический
быстрозъем



Широкопрофильные
шины






ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


ООО «СПЕКТРА» | ИНН 2543169758 | ОГРН 1222500026121
Юридический и почтовый адрес: 690910, г. Владивосток, ул. Бирюзовая, 13

8 800 201 3710

▪ pro-keeper.com

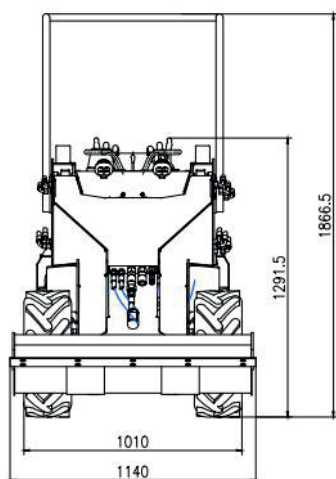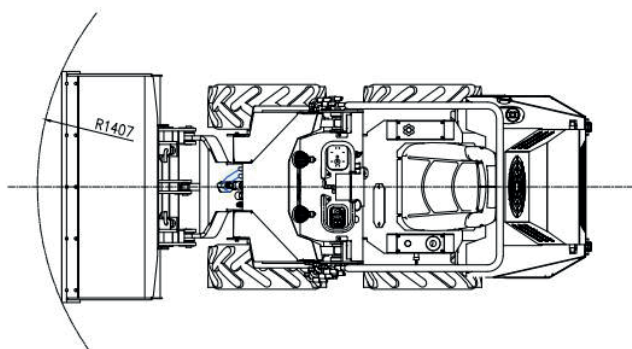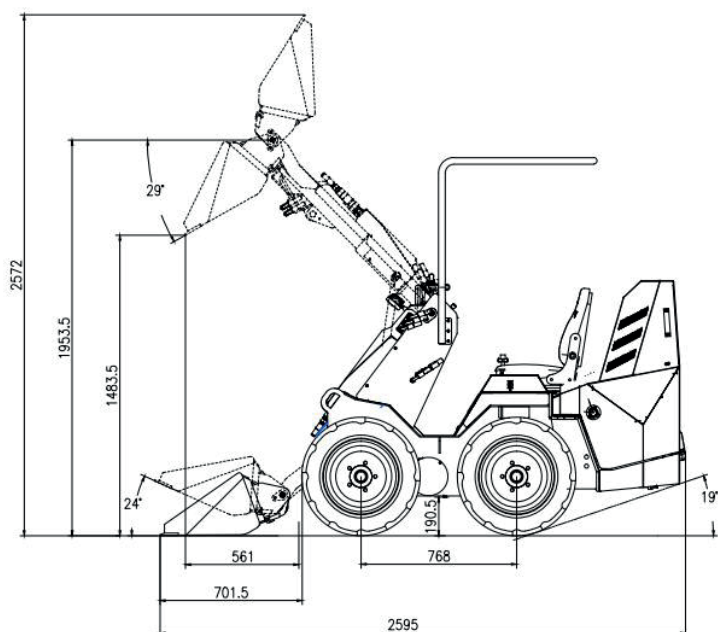

**ДОСТУПНО НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
для данной модели**



каталог навесного оборудования
смотрите на нашем сайте

pro-keeper.com

ProKeeper WL45 mini — компактный мини-погрузчик с бортовым поворотом, предназначенный для погрузочно-разгрузочных, коммунальных, ландшафтных, строительных и хозяйственных работ на ограниченных площадках. Машина подходит для эксплуатации во дворах, на благоустроенных территориях, складах, фермерских объектах, в парках, питомниках и на небольших строительных площадках, где важны маневренность, точное управление и возможность быстро менять рабочее оборудование.

WL45 mini оснащается бензиновым двигателем RATO и гидравлической системой Danfoss. Danfoss — датский производитель решений для мобильной гидравлики, применяемых в строительной, сельскохозяйственной и другой внедорожной технике. Для мини-погрузчика это важное преимущество: гидравлика отвечает за плавность хода, точность работы стрелы и ковша, а также стабильную работу навесного оборудования под нагрузкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Широкопрофильные шины
- ✓ Механический быстросъем
- ✓ 3-х поточная гидролиния
- ✓ Гидравлические джойстики
- ✓ Светодиодная оптика

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	RATO (Бензин)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2595x1140x1867 мм
Грузоподъемность	370 кг
Объем ковша	0,2 м ³
Макс. высота подъема	1955 мм
Максимальная высота выгрузки	1485 мм
Ширина ковша	1140 мм
Рабочая скорость	4.3 км/ч
Давление (гидр.клапана)	18.5 МПа
Время подъема	4.5 с
Время опускания	3.1 с
Время опрокидывания	1.8 с
Преодолеваемый уклон	20%
Расход топлива	6.7 л/ч
Топливный бак	23 л
Масло двигателя	1.6 л
Гидравлический бак	23 л

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СПЕЦТЕКА» | ИНН 2543169758 | ОГРН 1222500026121
Юридический и почтовый адрес: 690910, г. Владивосток, ул. Бирюзовая, 13

8 800 201 3710 ▪ pro-keeper.com